


CURRENT:
1=10A
2=20A
3=30A
4=40A

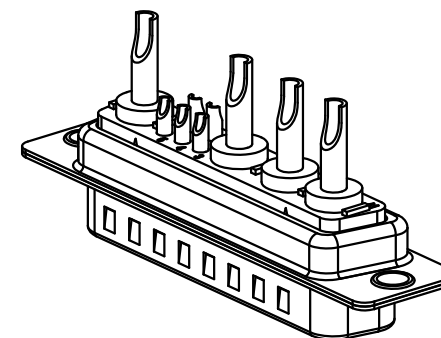

TEMPERATURE RATING: $-55^{\circ} \sim +125^{\circ}$.

变更标记		日 期		变 更 内 容		签 名		核 准	
	P0(X)	A		B		WIRE		CURRENTRATING (A)	
	1	2.5		4.5		12#		10	
	2	3.6		5.0		10#		20	
	3	4.4		5.5		8#		30	
	4	5.5		5.5		6#		40	

设 计:	郭 威	品 名:	9W4 公头 焊线式 光孔					
审 核:	姜 伟		图 号:	LL-005-0119	料 号:	005-08108xxx3x01		
核 准:	陈 锐			日 期:		2022.04.18	单 位:	mm
			比 例:		1:1	未 注 公 差		
					版 次:	A/0		X.
			X.X	±0.38		X.X*	±1°	
			X.XX	±0.25				

